


# Oslo

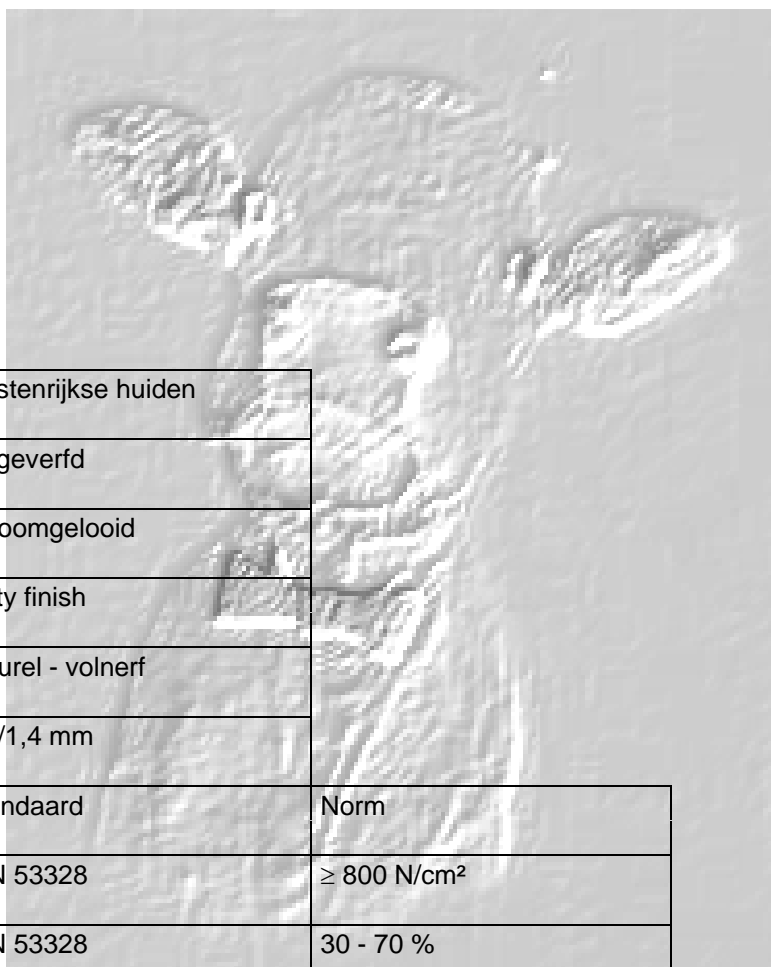

Oorsprong	Oostenrijkse huiden	
Verving	vatgeverfd	
Looing	chromogeloid	
Finish	softy finish	
Oppervlakte	naturel - volnerf	
Dikte	1,2/1,4 mm	
Test	Standaard	Norm
Treksterkte	DIN 53328	$\geq 800 \text{ N/cm}^2$
Verlenging bij breuk	DIN 53328	30 - 70 %
Scheursterkte	DIN 53329	20 N/mm
Flexometer	DIN 53351	20.000 :geen beschadiging aan de finish
Lichtechtheid	DIN 54004	$\geq 4$
Veslic (wrijftest)	DIN 53339	500 droog 80 nat 50 pH9 vilt: $\geq 4$ geen beschadiging aan de finish
pH-waarde	DIN 53312	$\geq 3,5$
Hechting van de finish	IUF 470	$\geq 1,5 \text{ N/cm}$

Deletex nv  
Rekkemstraat 64/0001  
8930 Lauwe  
België  
T. +32/(0)56.42.23.03  
F. +32/(0)56.42.44.32  
[info@deletex.com](mailto:info@deletex.com)  
[www.deletex.com](http://www.deletex.com)

*Deletex*  
LEATHER & TEXTILES