


Mammut

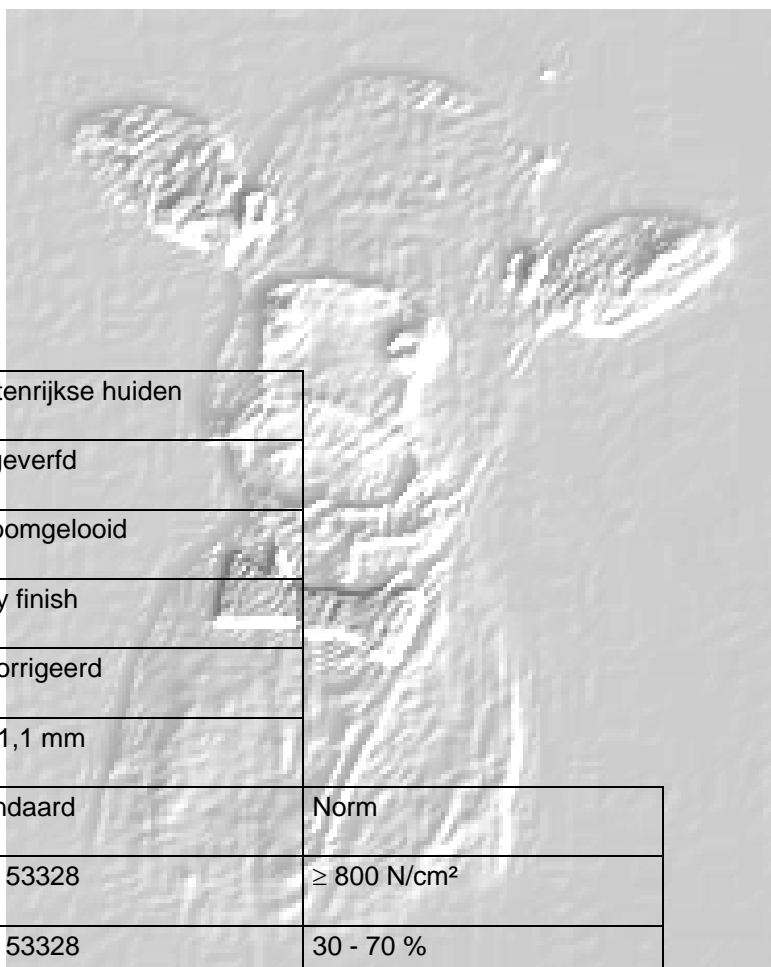

Oorsprong	oostenrijkse huiden	
Verving	vatgeverfd	
Looing	chromgeloid	
Finish	softy finish	
Oppervlakte	gecorrigeerd	
Dikte	0,9/1,1 mm	
Test	Standaard	Norm
Treksterkte	DIN 53328	≥ 800 N/cm ²
Verlenging bij breuk	DIN 53328	30 - 70 %
Scheursterkte	DIN 53329	20 N/mm
Flexometer	DIN 53351	20.000 :geen beschadiging aan de finish
Lichtechtheid	DIN 54004	≥ 4
Veslic (wrijftest)	DIN 53339	500 droog 80 nat 50 pH9 vilt: ≥ 4 geen beschadiging aan de finish
pH-value	DIN 53312	≥ 3,5
Hechting van de finish	IUF 470	≥ 1,5 N/cm

Deletex nv
Rekkemstraat 64/0001
8930 Lauwe
België
T. +32/(0)56.42.23.03
F. +32/(0)56.42.44.32
info@deletex.com
www.deletex.com

Deletex
LEATHER & TEXTILES